

Fabrizio Fiorucci architetto

via Goffredo Duranti 59 - 06125 Perugia CONTACTS: +39 338 7425364

+39 075 9076804 fax +39 075 63062446

fabrizio.fiorucci@archiworldpec.it - fioruccifabrizio@tin.it

EMANUELE RIDOLFI


GEOMETRA

Via Santa Elisabetta n. 41 - 06083 - Costano di Bastia Umbra (PG) - Tel. 075 8019981 - 329 4284454

CHIESA E MONASTERO DI SANTA CHIARA

COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT)

RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI UNA PORZIONE DEL MONASTERO DI SANTA CHIARA DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 30/05/2016 E SUCCESSIVI

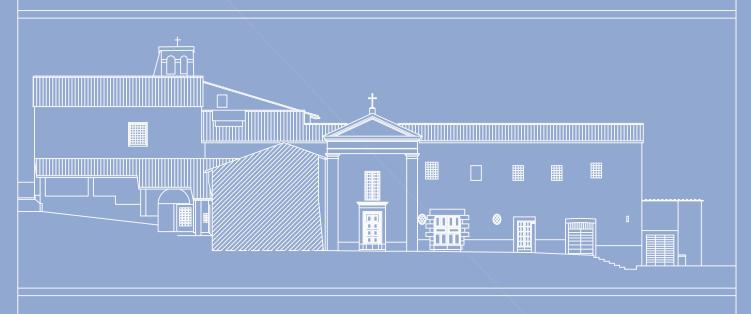

CORO CLAUSTRALE

PROGETTO

COMPUTO ESTIMATIVO

DOC. 04 LUGUO 2017

Comune di ACQUAPENDENTE Provincia di VITERBO

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO:

Restauro e consolidamento di una porzione del Monastero di Santa Chiara danneggiato dagli eventi sismici del 30/05/2016 e successivi - PROGETTO PRELIMINARE - ZONA CORO CLAUSTRALE

COMMITTENTE:

Monastero di Santa Chiara

Data, 10/07/2017

IL TECNICO

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI R I P O LAVORI A MISURA Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, o ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,3 costituito da rosette a più fori solidali ai montan rutturale previsto. Fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durat lavori, per il primo mese o frazione. SOMMAN	RTO di 80),	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
LAVORI A MISURA Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, de ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,4 costituito da rosette a più fori solidali ai montan rutturale previsto. Fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durat lavori, per il primo mese o frazione.	di 80), , se ta dei							
Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, o ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,3 costituito da rosette a più fori solidali ai montan rutturale previsto. Fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durat lavori, per il primo mese o frazione.	80), , se ta dei							
S1.01.0030.0 ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,101 costituito da rosette a più fori solidali ai montan rutturale previsto. Fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durat lavori, per il primo mese o frazione.	80), , se ta dei						I	
SOMMAN	NO cad							
						650,00	20,40	13′260,00
2 Ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assembl 02.06.0070.0 opera, non finalizzati alla sicurezza dei lavoratori, ma da uti come opere di sostegno dei piani di lavo se medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'esterno per l'intera dur lavori, per un massimo di mesi sei.	ilizzare							
lavon, per un massimo ur mesi ser.			8,00 8,00 15,00 7,00 5,00 6,00		8,500 8,400 9,500 8,000 3,500 4,000	68,00 67,20 142,50 56,00 17,50 24,00		
SOMMAN	NO mq					375,20	14,10	5′290,32
Ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assembl 02.06.0070.0 opera, non finalizzati alla sicurezza dei lavoratori, ma da uti come opere di sostegno dei piani di lavo dello sviluppo o ponteggio. Per ogni mese o frazione di mese successivo ai p sei sia all'esterno che all'interno.	ilizzare del							
SOMMAN	NO mq		375,20		6,000	2′251,20	0,75	1′688,40
4 Ponteggio metallico fisso da intendere come opera struttura 02.06.0060.0 finalizzato alla sicurezza dei lavoratori, costituito da elemer tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizza vigenti. La misurazione viene effettuata a giunto. Fornitura per l'intera dei lavori, per un massimo di mesi sei.	nti					170.00		
						170,00 80,00 125,00		
SOMMAN	NO cad					375,00	15,80	5′925,00
5 Ponteggio metallico fisso da intendere come opera struttura 02.06.0060.0 finalizzato alla sicurezza dei lavoratori, costituito da elemer tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizza ti. La misur viene effettuata a giunto. Per ogni mese o frazione di mese successivo ai primi sei e fino a mesi 12.	nti							
			375,00		6,000	2′250,00		
SOMMAN	NO cad					2′250,00	0,76	1′710,00
Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, o S1.01.0050.0 schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, for posta in opera. Sono compresi: ogni onere e di facciavist ogni mese o frazione. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione.	nita e							
пасстачиза, рег и ришо шезе о надюне.			375,20			375,20		
SOMMAN	NO mq					375,20	3,09	1′159,37
A RIPORT	ARE							29′033,09

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	[Quantità	IMI	PORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							29′033,09	
7 \$1.01.0050.0 02 15/06/2017	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e posta in opera. Sono compresi: ogni onere e facciavista, per ogni mese o frazione. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese in più o frazione. SOMMANO mq	11,00	375,20			4´127,20 4´127,20	0,56	2′311,23	
8 02.04.0120 15/06/2017	Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'am fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	10,00			2,000	20,00			
	SOMMANO mq					20,00	21,10	422,00	
9 02.05.0010 15/06/2017	Scomposizione di solo manto di tetto di qualsiasi tipo in tegole e coppi, marsigliesi o di altri tipi e materiali a qualsiasi altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	1,03 1,03	100,00 60,00			103,00 61,80			
	SOMMANO mq	1,03	00,00			164,80	20,60	3′394,88	
10 02.05.0020.0 01 15/06/2017	Scomposizione del pianellato, tavellonato o tavolato a qualunque altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita di qu iasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pianellato.	1,03 1,03	100,00 60,00			103,00 61,80			
11 02.05.0030 15/06/2017	SOMMANO mq Scomposizione della piccola orditura di tetto a legno a qualunque altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita di q fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso					164,80	18,00	2′966,40	
	quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO mq	1,03 1,03	100,00 60,00			103,00 61,80 ————————————————————————————————————	14,30	2′356,64	
12 02.05.0040 15/06/2017	Scomposizione della grossa orditura di tetto in legno di qualsiasi tipo e forma a qualunque altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	1,03	100,00			103,00			
		1,03	60,00			61,80		A /	
13 02.03.0180 15/06/2017	SOMMANO mq Svuotamento di volte realizzate in mattoni pieni o in pietrame, del tipo a botte, a crociera, a vela, etc., semplici o composte. Sono compresi: la rimozione del cretonato di riempi i risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					164,80	16,50	2′719,20	
	Spessore medio del cretonato fino a cm 30	1,20	64,00			76,80			
	I .	1,20	0 .,00		1	, 0,00			

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità I M		M P O R T I	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE	
	RIPORTO					76,80		43´203,44	
	SOMMANO mq					76,80	38,60	2′964,48	
14 04.06.0060.0 03 15/06/2017	Consolidamento di volte, cupole ed archi in muratura di pietrame o mattoni, in laterizio o gesso, mediante applicazione all'estradosso di nastri di materiale composito. Sono compre carico. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera. In fibra di vetro - primo strato.	1,20	64,00		0,300	23,04			
	SOMMANO mq					23,04	639,00	14′722,56	
15 04.06.0060.0 04 15/06/2017	Consolidamento di volte, cupole ed archi in muratura di pietrame o mattoni, in laterizio o gesso, mediante applicazione all'estradosso di nastri di materiale composito. Sono compre unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera. In fibra di vetro - per ogni strato successivo al primo.				0.000				
		1,20	64,00		0,300	23,04			
	SOMMANO mq					23,04	451,00	10′391,04	
16 N.P. 01 15/06/2017	Cerchiatura in acciaio dei solai in legno e delle volte compresa l'esecuzione dei perfori sulle murature, iniezioni in malta di cemento e barre in acciaio. SOMMANO m		34,00			34,00	95,00	3′230,00	
17 A05065 15/06/2017	Cordolo in acciaio e legno su muratura a una o due teste. Realizzazione di cordolo in acciaio e legno costituito da profilato UPN140 con inserito all'interno elemento in legno mas muratura se necessaria, la predisposizione del piano di posa, la realizzazione di muratura complementare se necessaria (lung.=7,00+11,60+11,60) SOMMANO m		30,20 44,00			30,20 44,00 74,20	75,00	5′565,00	
18 04.01.0080.0 04 15/06/2017	Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profon nto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva. In pietra squadrata a corsi quasi regolari. (lung.=7,00+11,60+11,60)		30,20	0,500	0,200	3,02	1′021,00	3′083,42	
19 05.01.0110.0 04 15/06/2017	Solaio in legno interpiano composto da: travi principali in legno di sezione adeguata, con le opportune protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi sulle murature e rel o occorre per dare l'opera finita. Orditura principale, secondaria e tavolato in legno castagno oppure pianellato nuovo.	1,03 1,03	100,00 60,00			103,00 61,80			
	SOMMANO mq					164,80	209,00	34′443,20	
20 07.01.0080.0 02 15/06/2017	Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E. a base di bitume di posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con autoprotezione minerale: spessore mm 4 più l'ardesia.								
	A RIPORTARE							117′603,14	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		0	IMI	IPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							117′603,14	
		1,03 1,03	100,00 60,00			103,00 61,80			
	SOMMANO mq					164,80	14,60	2′406,08	
21 07.02.0420.0 01 15/06/2017	Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di vetro [MW - EN 13162], pannelli rigidi, aventi le seguent telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5.								
		1,03 1,03	100,00 60,00			103,00 61,80			
	SOMMANO mq					164,80	14,20	2′340,16	
22 07.02.0420.0 02 15/06/2017	Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di vetro [MW - EN 13162], pannelli rigidi, aventi le seguent in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più.	1.02	100.00		7,000	731.00			
		1,03 1,03	100,00 60,00		7,000 7,000	721,00 432,60			
	SOMMANO mq					1′153,60	2,13	2′457,17	
23 04.09.0060.0 03 15/06/2017	Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti man o quanto altro occorre per dare l'opera finita. Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 60% di coppi.								
		1,03 1,03	100,00 60,00			103,00 61,80			
	SOMMANO mq					164,80	48,80	8′042,24	
24 04.10.0180.0 01 15/06/2017	Pulizia di materiali di recupero da riutilizzare per le lavorazioni all'interno del cantiere. Sono compresi: la bagnatura degli elementi lapidei e laterizi al fine di rendere più f ica del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Coppi, embrici e tegole.								
		1,03 1,03	100,00 60,00		0,400 0,400	41,20 24,72			
	SOMMANO mq					65,92	13,60	896,51	
25 N.P. 02	Dispositivi di sicurezza in copertura a prevenire le cadute dall'alto					0,30			
15/06/2017	SOMMANO a corpo					0,30	4′000,00	1′200,00	
26 N.P. 03 15/06/2017	Opere varie di consolidamento delle murature, perfori armati, scuci-cuci e incatenamenti e/o cerchiature metalliche					0,70			
	SOMMANO a corpo					0,70	27′000,00	18′900,00	
27 06.01.0450.0 06 15/06/2017	Stilatura della facciavista di muratura eseguita nuova o esistente con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la pulizia da ilatura della facciavista a regola d'arte. Su muratura esistente di mattoni e/o conci sbozzati o squadrati senza ausili.								
			8,00 12,60		7,200 8,000	57,60 100,80			
	A RIPORTARE					158,40		153′845,30	

								pag. o
Num.Ord.	DEGIGNACIONE DELL'AMORI		DIME	NSIONI		0 (1)	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					158,40		153′845,30
	SOMMANO mq					158,40	36,00	5′702,40
28 06.01.0010 15/06/2017	Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		18,00 17,00 8,00			18,00 17,00 8,00		
	SOMMANO mq					43,00	45,20	1′943,60
29 N.P. 04 15/06/2017	Impianto elettrico generale per adeguamento alle normative vigenti					0,20		
	SOMMANO a corpo					0,20	23′000,00	4′600,00
30 N.P. 06	Impianto termico					0,30		
15/06/2017	SOMMANO a corpo					0,30	18′000,00	5′400,00
31 N.P. 07	Rifacimento e/o restauro degli infissi interni ed esterni					0,25		
15/06/2017	SOMMANO a corpo					0,25	17′000,00	4′250,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							175′741,30
	TOTALE euro							175′741,30
	A RIPORTARE							175′741,30
	ARTIORIARE							175 771,3

Num.Ord.			DIME	NSIONI	I	Quantità	IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							175′741,3	
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>								
	Importo dei Lavori euro							175′741,3	
	I.V.A. 10% su importo lavori (10%) Spese Tecniche comprensive di I.V.A. e contributi come per legge							17′574,	
	(20%)							35′148,	
	TOTALE GENERALE euro							228′463,	
	D . 10/07/2017								
	Data, 10/07/2017								
	Il Tecnico								